


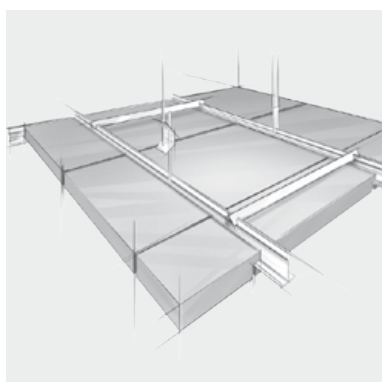
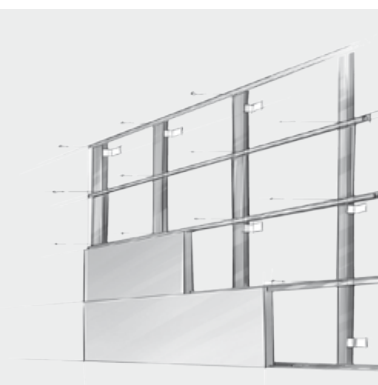
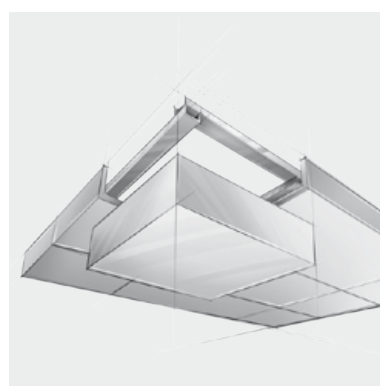


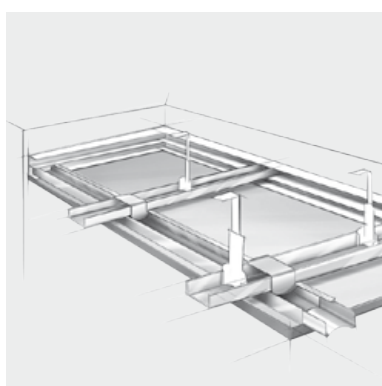

Heradesign®

Productdatablad

HERADESIGN® LED

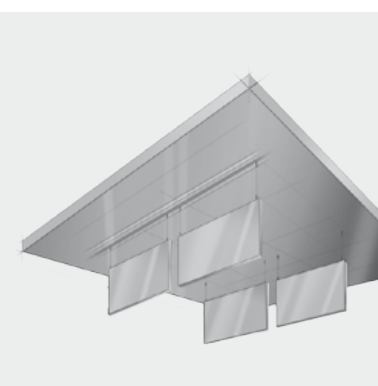

Productgegevens

HERADESIGN® LED

Productbeschrijving

Ingebouwd LED- verlichtingssysteem voor HERADESIGN plafonds en wandbekledingen

Uitvoering

LED-licht bestaande uit lichtbundelprofiel, LED-profielverlichting en diffuus plastic afdekking

Technische gegevens

Vermogen: ca. 40 W (33 W/m)

Bedrijfsspanning: 24 V DC SELV-spanning


Lichtprestatie: ca. 4000 lm

Kleurtemperatuur: 4000K, neutraalwit

OPGELET: Alleen omvormers met 24V constante spanning gebruiken!

Tweedelige verbindingskabel (l = 550 mm) met geïntegreerde stekkerverbinding op 350 mm en vrij kabeluiteinde om te klemmen.

De elektrische verbinding moet uitgevoerd worden door een gespecialiseerd bedrijf.

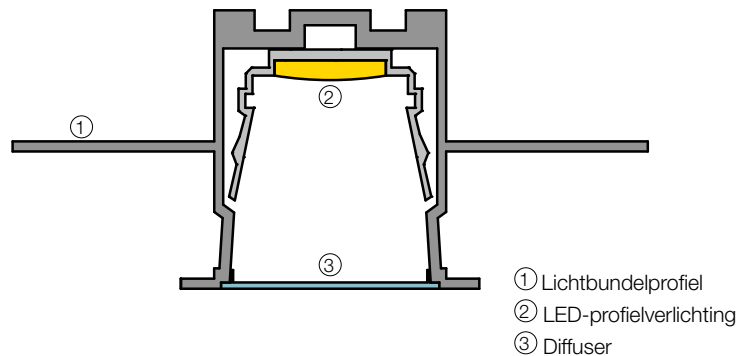

Lengte [mm]	voor paneeldikte [mm]	voor randafwerking	Oppervlak	Verpakkingseenheid [Stuk]
1200	25	AK-01, GK	macro, fine, superfine, micro, plano fine A2, superfine A2	1 *)

*) De verpakkingseenheden kunnen afhankelijk van het bestelde aantal afzonderlijk worden samengesteld.

Toepassingsgebied


Voor verlaagde plafondconstructies en wandmontages welke niet aan brand worden blootgesteld. De producten droog en buiten het bereik van zonlicht bewaren. Bovendien moeten de producten binnen 1 jaar na levering vanuit ons magazijn verwerkt worden.

Leveringsvorm

Individueel in dozen

Opgelet


Niet geschikt voor binnenzwembaden, buitentoepassingen en impactbestendige constructies.

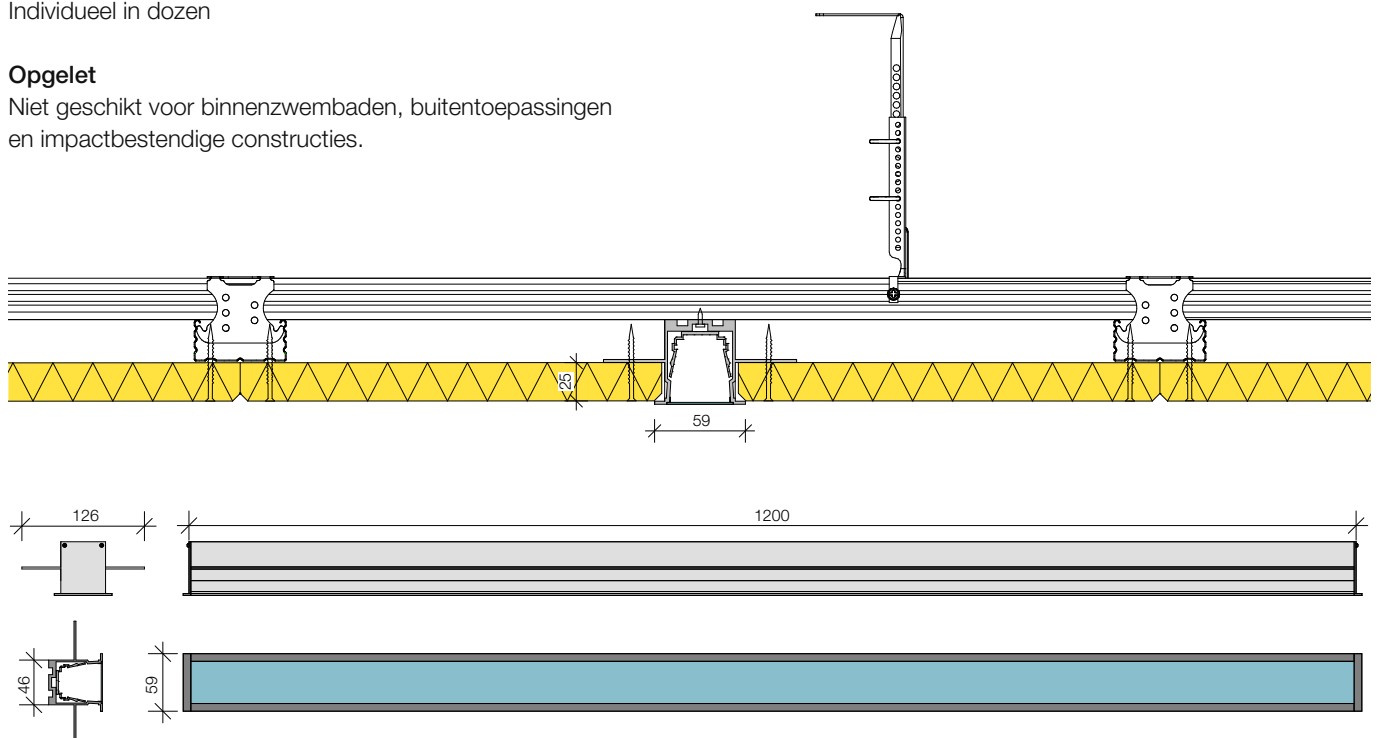


Deze productinformatie komt overeen met de huidige ontwikkelingsstand van onze producten en verliest bij het verschijnen van een nieuwe uitgave zijn geldigheid. Controleer of u telkens de nieuwste uitgave van deze informatie gebruikt. De geschiktheid van het product is niet bindend voor bijzondere afzonderlijke gevallen. Bij levering gelden de garantie en aansprakelijkheid volgens onze algemene handelsvoorwaarden. Er mogen alleen foutloze producten worden geïnstalleerd. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de montage van defecte producten of voor de daaruit voortvloeiende kosten (vertraging in deadlines, herbewerking). Alle gegevens onder voorbehoud. Versie 01/2021 - JB

Monteren


De volgende montage-instructies zijn van toepassing op HERADESIGN LED-profielen aan het plafond op een onderconstructie van CD-profielen. Voor houten latten of voor montage aan de muur moet u deze instructies op vergelijkbare wijze volgen.

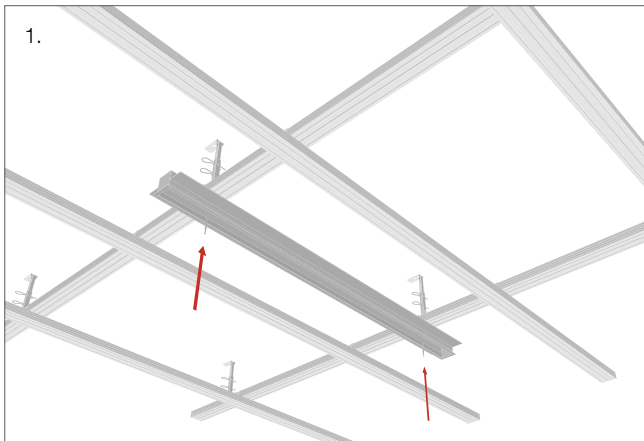


1. Het lichtdragerprofiel wordt als een CD-dragerprofiel aan de CD-basisprofielen geschroefd. De bevestiging gebeurt met een zelfborende schroef met kruispunt.

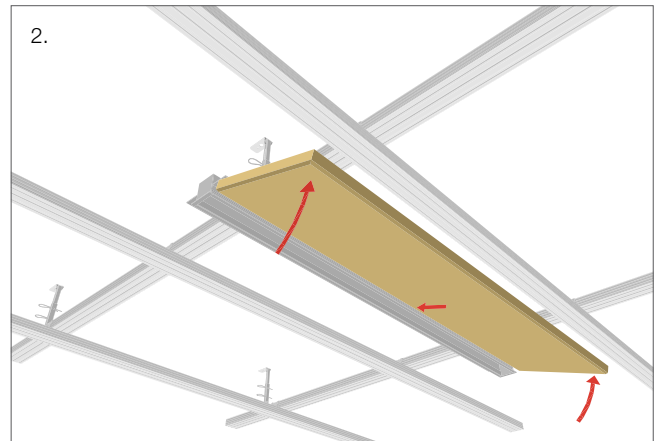


2. De aangrenzende panelen van Heradesign worden op het lichtframe geplaatst en naar boven geklapt.

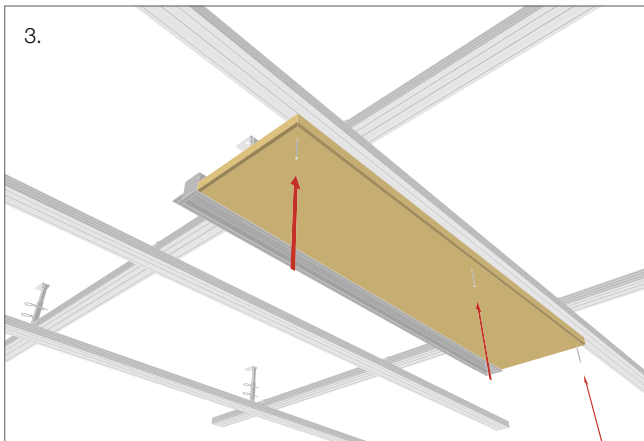


3. Daarna worden de platen met behulp van HERADESIGN-schroeven op de CD-profielen bevestigd.

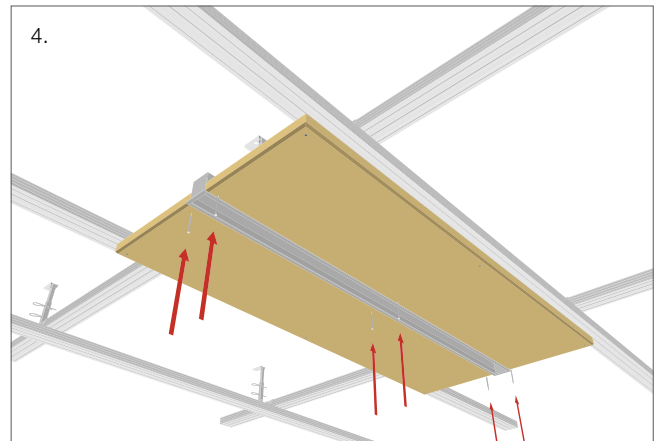

4. De HERADESIGN-panelen worden met HERADESIGN-schroeven aan het lichtbundelprofiel bevestigd. Voorboren met een boor van 3 mm is noodzakelijk. Als alternatief kunnen zelftappende schroeven met dezelfde afmeting worden gebruikt.

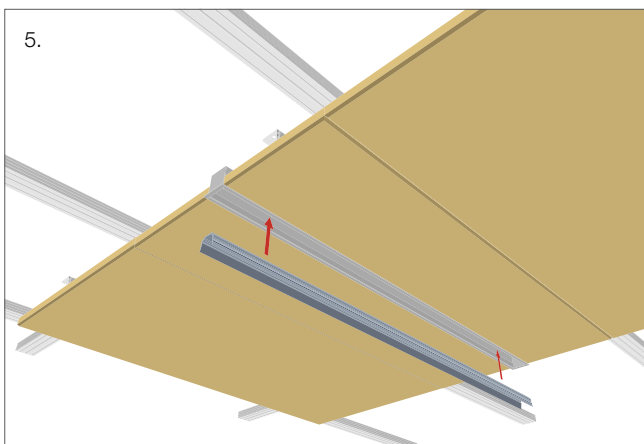

5. Het tweede deel van de meegeleverde verbindingskabel wordt verbonden met de omvormer. De stekerverbinding wordt van boven door het lichtdragerprofiel gestoken. Het LED-profiellicht kan vervolgens worden aangesloten en in het lichtbundelprofiel worden geklikt. Het verwijderen van het profiellicht gebeurt door de geïntegreerde stelschroef te draaien.

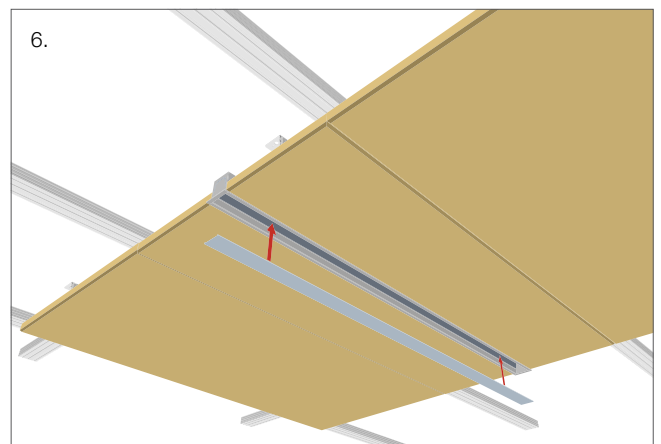

6. Ten slotte wordt de diffuser in het lichtdraagprofiel gestoken.

