


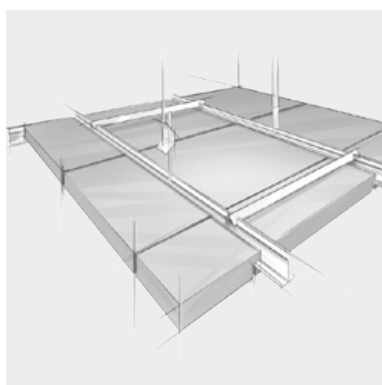
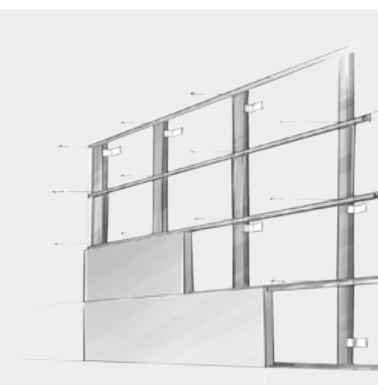
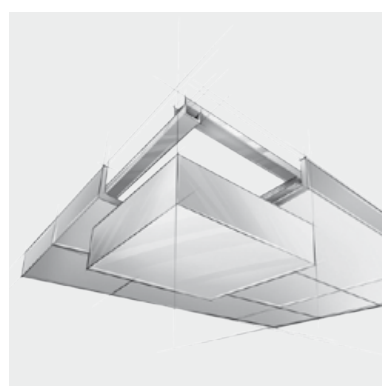


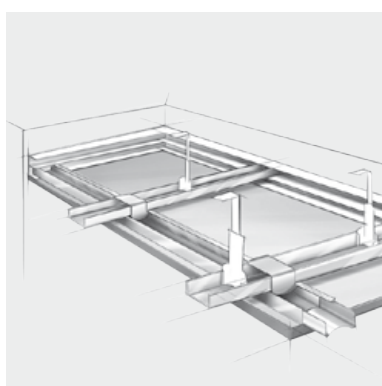

Heradesign®

Productdatablad

HERADESIGN® Alu-profiel tbv Plafondeiland

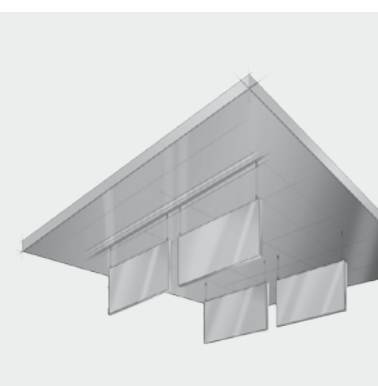

Productgegevens

HERADESIGN® Alu-profiel

Productomschrijving

Geanodiseerd aluminium profiel als randafwerking voor Heradesign plafondeilanden.


Uitvoering

Symmetrisch profiel welke passen bij Heradesign panelen met een dikte van 25 mm.

Technische gegevens

Afmetingen ca. 56/44 mm

Lengte profiel 3000 mm

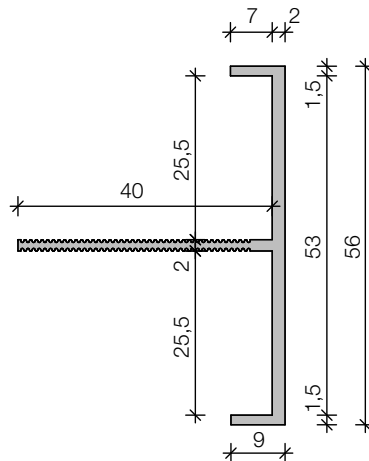

Lengte [mm]	voor paneeldikte [mm]	voor randafwerking	Oppervlak	Verpakkingseenheid [Stuk]
3000	25	AK-01, GK, AK-02/5	macro, fine, superfine, micro, plano fine A2, superfine A2	als nodig *)

*) De verpakkingseenheden kunnen afhankelijk van het bestelde aantal afzonderlijk worden samengesteld.

Toepassingsgebied

Voor verlaagde plafondconstructies en wandmontages die niet aan brand worden blootgesteld.

Opslag


De producten droog en buiten het bereik van zonlicht bewaren. Bovendien moeten de producten binnen 1 jaar na levering vanuit ons magazijn verwerkt worden.

Leveringsvorm

Aantal als nodig op pallet.

Opgelet


Niet geschikt voor binnenzwembaden, buitentoepassingen en impactbestendige constructies.

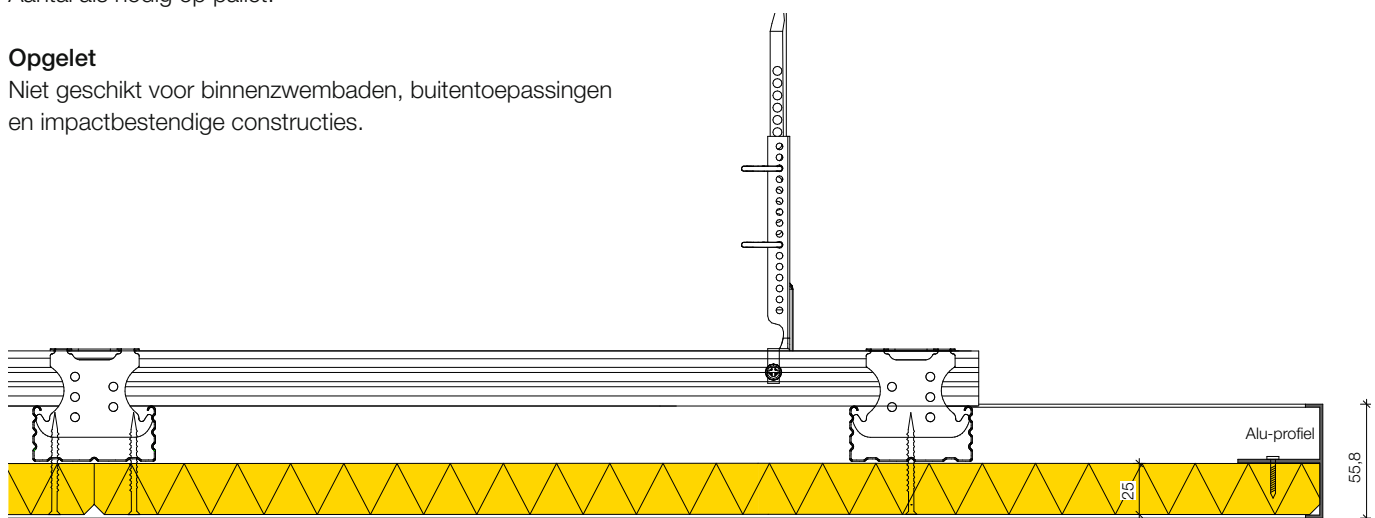


Deze productinformatie komt overeen met de huidige ontwikkelingsstand van onze producten en verliest bij het verschijnen van een nieuwe uitgave zijn geldigheid. Controleer of u telkens de nieuwste uitgave van deze informatie gebruikt. De geschiktheid van het product is niet bindend voor bijzondere afzonderlijke gevallen. Bij levering gelden de garantie en aansprakelijkheid volgens onze algemene handelsvoorwaarden. Er mogen alleen foutloze producten worden geïnstalleerd. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de montage van defecte producten of voor de daaruit voortvloeiende kosten (vertraging in deadlines, herbewerking). Alle gegevens onder voorbehoud. Versie 01/2021 - JB

Montage


De volgende montage-instructies zijn van toepassing voor montage aan het plafond met een achterconstructie van CD-profielen. Voor houten latten of voor montage aan de muur moet u deze instructies op vergelijkbare wijze volgen.

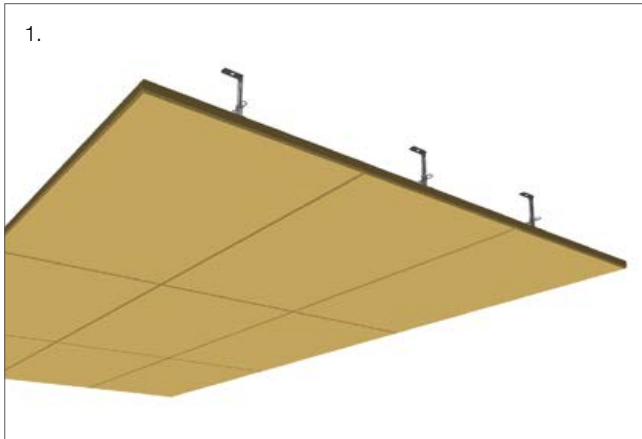


Het plafondeiland wordt na de onderconstructie gemonteerd. De overhang van de Heradesign-platen mag maximaal 200 mm bedragen.

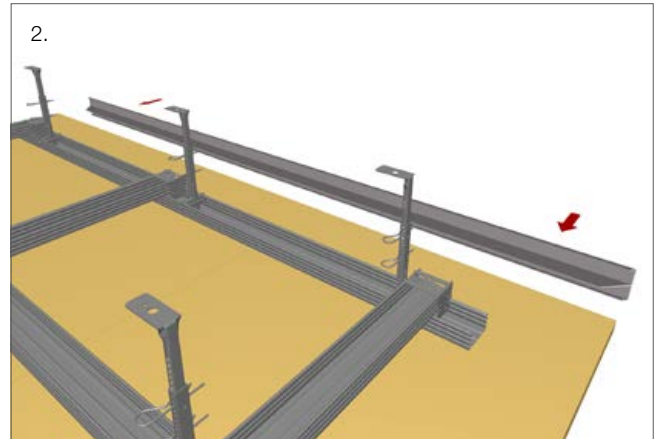

Het Aluminium profiel wordt zijdelings op de vrijdragende platen geduwd. Het op maat en lengte snijden moet ter plaatse gebeuren.

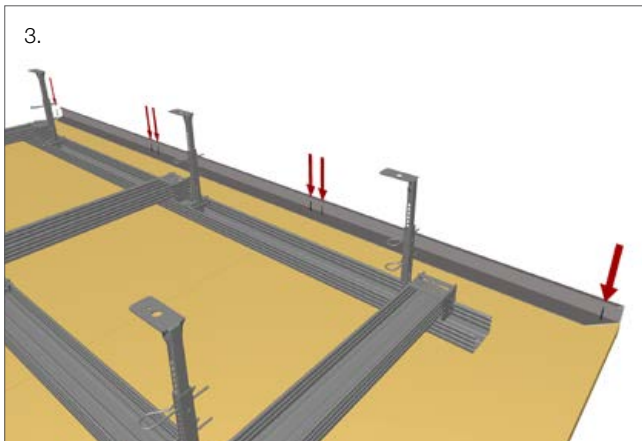

De bevestiging van het aluminium profiel gebeurt met zelfborende schroeven aan de achterkant van de plaat. De lengte van de schroeven mag niet langer zijn dan 22 mm en de schroefafstand max. 600 mm. Bij te kleine ophanghoogte kan het profiel ook vanaf de zichtzijde met zelfborende schroeven bevestigd worden. De schroeven moeten in dat geval met tipverf worden bijgekleurd.

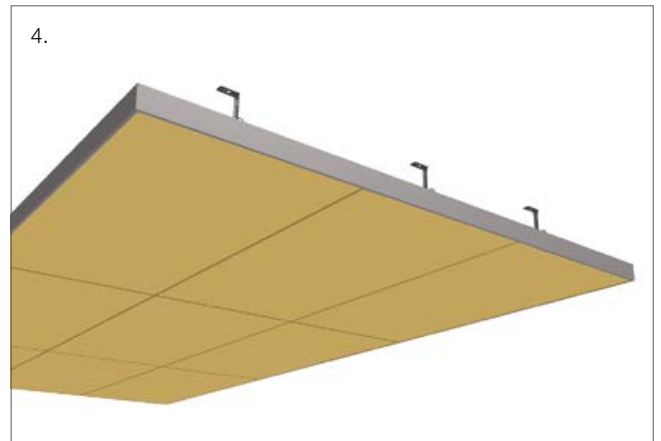

In het geval van plafondcanvas met een lengte van meer dan 3 m, worden de afzonderlijke verbindingsprofielen tegen elkaar aan gelegd. Naast de profielverbinding moet telkens een bevestigingsschroef geplaatst worden.

